SM0SSL

UNIVERSAL SPACER SCREW WITH LONG THREAD, WITH T25 RECESS

Spacer screw for adjustable alignment of wooden and PVC profiles.

TYPE SSL







ADVANTAGES

- Without plug suitable in wooden materials.
- With a multifunctional plug type SMART usable in all concrete and masonry materials.
- The special thread allows exact alignment of the fixture.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill the fixture at the desired angle. When mounting the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it into the desired position.
- An angled position of 15°-30° allows higher shear loads to be supported.

AFSTANDSCHROEF MET LANGE KOPSCHROEFDRAAD, T25

Afstandschroef voor het uitlijnen van houten en PVC regelwerk.

VOORDELEN

- Zonder plug geschikt voor hout en plaatmateriaal.
- In combinatie met de juiste SMART plug bruikbaar in alle soorten beton en metselwerk.
- Dankzij de speciale draad kan het aanbouwdeel perfect uitgelijnd worden.

TOEPASSING

- Afstandmontage.
- Voorboren met de juiste boordiameter (zie tabel). Bij de montage zal de bovenste draad in het aanbouwdeel snijden en op de gewenste afstand houden.
- Voor een hogere schuifbelasting de schroef monteren onder een hoek van ongeveer 15°-30°.

VIS D'ECARTEMENT À FILET LONG, T25

Vis pour montage à distance pour structures et chevrons en bois et PVC.

AVANTAGES

- Sans cheville à utiliser dans des matériaux en bois.
- En combinaison avec la cheville SMART appropriée, elle peut s'utiliser dans tous les bétons et matériaux de maçonnerie.
- Le filetage spécial garantit un alignement parfait de la pièce à fixer.

APPLICATION


- Installation à distance.
- Préforage selon le tableau. La vis fait son propre taraudage dans la pièce à fixer.
- Le montage sous un angle d'environ 15°-30° permet de résister à des plus hautes charges de cisaillement.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d_s [mm]	l_s [mm]	d_{plug} [mm]	d_0 * [mm]	$t_{fix} \leq$ [mm]	d_p [mm]	d_p [mm]
6	100	8	8	55	45	45
6	120	8	8	75	45	45
6	150	8	8	105	45	45
6	180	8	8	135	45	45

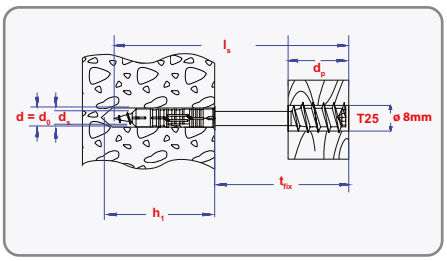

* When directly in wood without plug: 4mm
Rechtstreeks in hout zonder plug: 4mm
Directement dans le bois, sans cheville: 4mm





Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
6x100	SM0SSL0010601003	5410439341608	50
6x120	SM0SSL0010601203	5410439433884	50
6x150	SM0SSL0010601503	5410439219013	50
6x180	SM0SSL0010601803	5410439340489	50