
CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ HBCSK COUNTERSUNK HOLLO-BOLT®

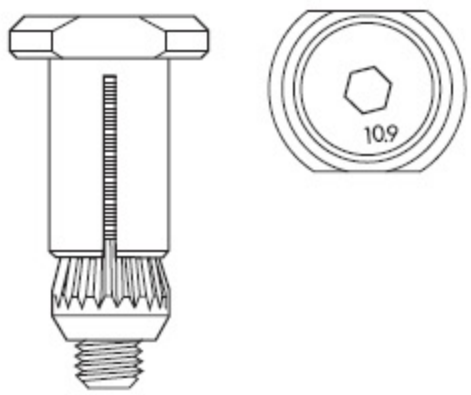

Approvals

For safe working loads and characteristic resistances refer to www.lindapter.com.
When installing Hollo-Bolt, always ensure that a torque wrench is used to make the final tighten to the correct torque setting.


Die Belastungswerte entnehmen Sie bitte der bauaufsichtlichen Zulassung und von der Internetseite www.lindapter.com.
Wenn der Hollo-Bolt montiert ist, muß unbedingt das angegebene Anziehmoment mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden.

Pour les charges maximum applicables et les résistances caractéristiques se reporter au www.lindapter.com.
Lors de l'installation du boulon Hollo-Bolt, il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique afin de respecter le couple de serrage préconisé.

Bolt Diameter, Hole and Edge Distances Type HBCSK

Type Typ *Type*	Clearance Hole Ø Durchgangs-loch Ø *Ø Trou de passage*	Hole Distance Lochabstände *Distances entre trous*		Edge Distance Randabstand *Pinces transversales*
	d_1 mm	min A mm	min B mm	B+C mm
HBCSK08	14 (+1.0 / -0.2)	35	13	B + C > 17.5
HBCSK10	18 (+1.0 / -0.2)	40	15	B + C > 22.5
HBCSK12	20 (+1.0 / -0.2)	50	18	B + C > 25.0
HBCSK16	26 (+2.0 / -0.2)	55	20	B + C > 32.5

Type Typ *Type*	Clearance Hole Ø Durchgangs-loch Ø *Ø Trou de passage*	Hole Distance Lochabstände *Distances entre trous*		Edge Distance Randabstand *Pinces transversales*
	d_1	min A	min B	B+C
LHBM08CSK	9/16"	1 3/8"	1/2"	11/16"
LHBM10CSK	3/4"	1 9/16"	9/16"	7/8"
LHBM12CSK	13/16"	2"	3/4"	1"
LHBM16CSK	1 1/16"	2 3/16"	13/16"	1 5/16"

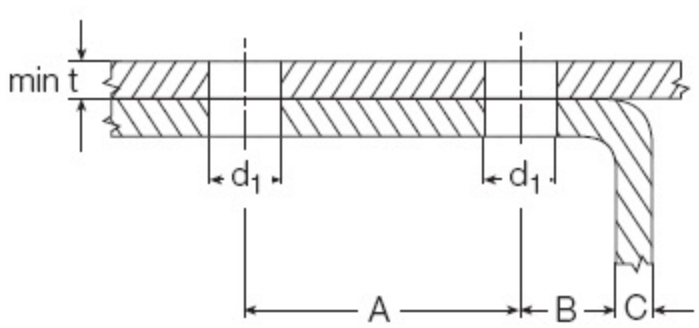

CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ HBCSK COUNTERSUNK HOLLO-BOLT®

Product Code Artikel-nummer *Code produit*	Clamping Thickness Klemm-länge *Epaisseur de serrage* W mm	Outer Ply Bauteil am Bund *Couche extérieure* min t mm	Collar Bund *Collier* A/F mm	Torque Anzieh-moment *Couple* Nm
HBCSK08-1	3-22	-	19	23
HBCSK08-2	22-41	-	19	23
HBCSK08-3	41-60	-	19	23
HBCSK10-1	3-22	-	24	45
HBCSK10-2	22-41	-	24	45
HBCSK10-3	41-60	-	24	45
HBCSK12-1	3-25	-	30	80
HBCSK12-2	25-47	-	30	80
HBCSK12-3	47-69	-	30	80
HBCSK16-1	12-29	8	36	190
HBCSK16-2	29-50	8	36	190
HBCSK16-3	50-71	8	36	190


Product Code Artikel-nummer *Code produit*	Clamping Thickness Klemm-länge *Epaisseur de serrage* W	Outer Ply Bauteil am Bund *Couche extérieure* min t	Collar Bund *Collier* A/F	Torque Anzieh-moment *Couple* ft lb
LHBM08CSK #1	1/8" - 7/8"	-	3/4"	17
LHBM08CSK #2	7/8" - 1 5/8"	-	3/4"	17
LHBM08CSK #3	1 5/8" - 2 3/8"	-	3/4"	17
LHBM10CSK #1	1/8" - 7/8"	-	15/16"	33
LHBM10CSK #2	7/8" - 1 5/8"	-	15/16"	33
LHBM10CSK #3	1 5/8" - 2 3/8"	-	15/16"	33
LHBM12CSK #1	1/8" - 1"	-	1 3/16"	59
LHBM12CSK #2	1" - 1 13/16"	-	1 3/16"	59
LHBM12CSK #3	1 13/16" - 2 3/4"	-	1 3/16"	59
LHBM16CSK #1	5/16" - 1 1/8"	5/16"	1 3/8"	140
LHBM16CSK #2	1 1/8" - 2"	5/16"	1 3/8"	140
LHBM16CSK #3	2" - 2 13/16"	5/16"	1 3/8"	140

Ref: HB11-1 (Sept. 2011)


Across Flats
Konterschüsselweite
Surplats




Hollo-Bolt: M8, M10, M12

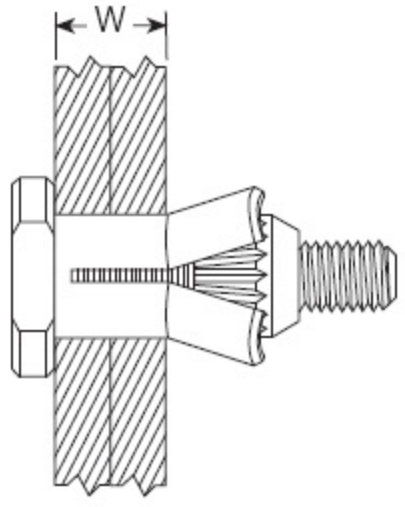

Hollo-Bolt: M16

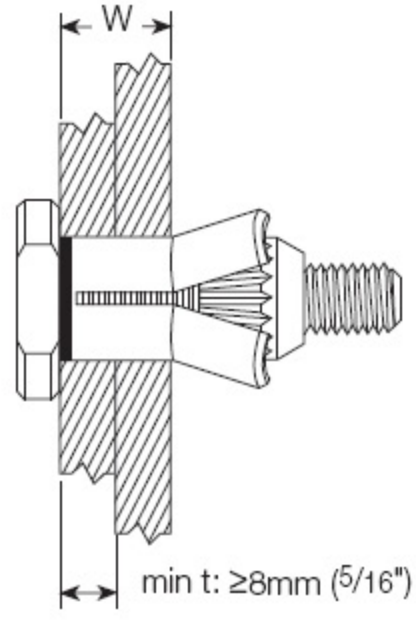

Installation

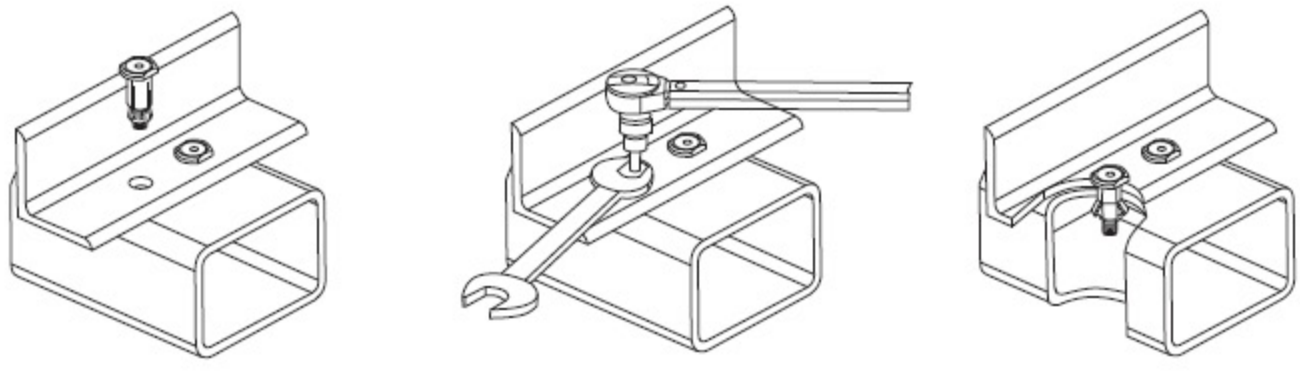

lindapter®

Tel: +44 (0) 1274 521444

www.lindapter.com