pfs+ - screw

PFWVTV

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive
with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed


Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive
met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T
avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb
4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet

A2 inox | T-drive | EN 14592



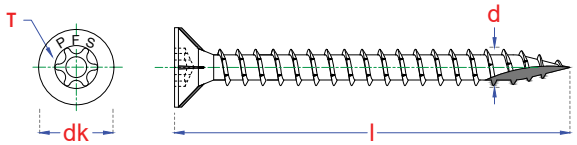

d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	T	dk [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
4,0	25	PFWVTVA00004000253	5410439363891	TX 20	6	200	12000
	30	PFWVTVA00004000303	5410439363907	TX 20	7	200	12000
	35	PFWVTVA00004000353	5410439363914	TX 20	7	200	9600
	40	PFWVTVA00004000403	5410439363921	TX 20	7	200	7200
4,5	50	PFWVTVA00004500503	5410439363938	TX 20	9	200	4800